

Beschriftungs/Druckdaten für Digitaldruck von Flat - Leuchtkästen


Dateiformate: JPEG (hohe (8) Qualität und Baseline (Standard) oder PDF optimiert

Auflösung optimal ist 100 DPI/Zoll, Farbraum CMYK


Schriften in Kurven gewandelt oder eingebettet. Keine Ebenen,- Alpha-Kanäle -und Freistellungslinien.
Maximale Druckbreite ist 1500mm, größere Motive werden gestoßen, bei den Stößen kommt es im beleuchteten Zustand zu einer sichtbaren Überlappung.

LEUCHTKASTEN MIT HAUBE (ohne Abdeckwinkel) das Acryl geht bis zum Rand.

Haubenkasten (es gibt keinen Abdeckwinkel)

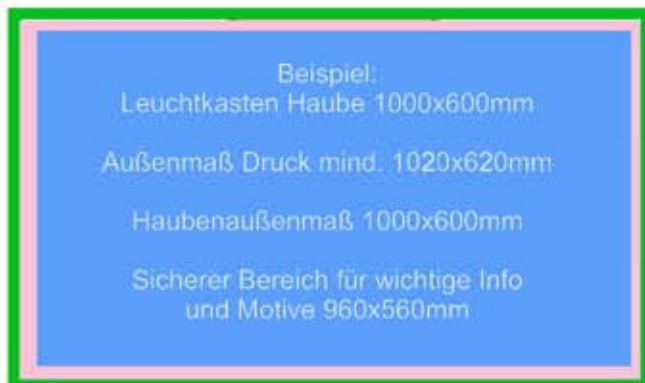

Datenformat = Kastenmass plus 10 mm (je Seite)

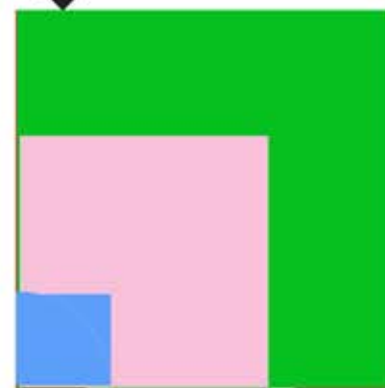

Beispiel: Leuchtkasten 1000 x 600 mm (hier rosa und blau)

Datenformat: 1020 x 620 mm (10 mm Zugabe je Seite (grün) wird abgeschnitten nach aufkleben)

Bereich für Schrift, Info oder Logos : 960 x 560 mm (hier blau)

Den rosa (Sicherheitsabstand) und grünen Bereich nur mit Hintergrund ihres Entwurf füllen

 Bereich für wichtige Informationen und Motive

 Sicherheitsabstand, hier keine wichtigen Informationen und Motive

 Überdruckung, wird weggeschnitten, bzw. verschwindet unter dem Abdeckwinkel