

Beschriftungs/Druckdaten für Digitaldruck von - Leuchtkästen rund/oval

Dateiformate: JPEG (hohe (8) Qualität und Baseline (Standard) oder PDF optimiert

Auflösung optimal ist 100 DPI/Zoll, Farbraum CMYK


Schriften in Kurven gewandelt oder eingebettet. Keine Ebenen,- Alpha-Kanäle -und Freistellungslinien.
Maximale Druckbreite ist 1500mm, größere Motive werden gestoßen, bei den Stößen kommt es im beleuchteten Zustand zu einer sichtbaren Überlappung.

Leuchtkasten rund/oval mit Acrylscheibe (Aluminiumwinkel 30mm je Seite) deckt das Acryl ab zur Sichtfläche..

Scheibenkasten (mit Aluminium Abdeckwinkel (rot))



Kastenaußenmaß

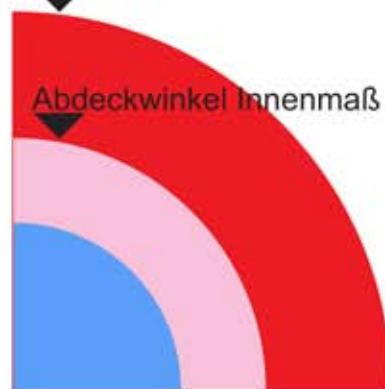

20mm | 30mm
(wird durch Winkel abgedeckt)

Beispiel: Leuchtkasten 1000 x 600 mm (hier rot, rosa und Blau)

Datenformat: 1000 x 600 mm (wie Kastenmass)

Sichtfläche 940 x 540 mm (hier rosa und blau)

Bereich für Schrift, Info oder Logos (hier blau)

Der rote und rosa Bereich darf nur mit Hintergrund ihres Entwurf gefüllt sein.

Der rote Bereich wird verdeckt und zum Teil abgeschnitten.

 Bereich für wichtige Informationen und Motive

 Sicherheitsabstand, hier keine wichtigen Informationen und Motive

 Überdruckung, wird weggeschnitten, bzw. verschwindet unter dem Abdeckwinkel